


Beleuchtetes Notschild D1386D00–HW—F90
Illuminated emergency sign

Montageanleitung / Installation Instructions
D0106502, 03.2017

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

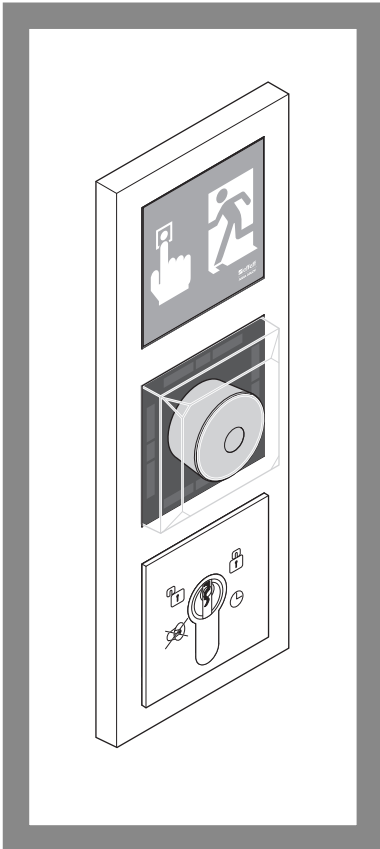

Einsatz außerhalb ePED®

Das beleuchtete Notschild kann auch im Rahmen einer anderen Produktreihe eingesetzt werden. Es passt in einen üblichen Montagerahmen (Ausparung von 55 mm x 55 mm) und wird in einer Standard UP-Schalterdose montiert.

Der zur Produktreihe ePED® passende SYSCON4-Stecker kann bei Bedarf entfernt werden. Die Stromversorgung erfolgt dann direkt über die dafür vorgesehenen Anschlusskabel.

Technische Daten

Eigenschaft	Ausprägung
Spannungsversorgung	24 VDC ±15%
Stromaufnahme	25 mA
Anschluss	SYSCON 4
Schutzart	IP30 (wenn vollständig montiert)
Betriebstemperatur	-10°C – +55°C



Suitable for use apart from ePED®

The illuminated emergency sign can also be used with other product series. It fits in a standard assembly frame (recess of 55 mm x 55 mm) and is installed in a standard flush-mounted switch box.

The SYSCON4 plug connector that matches the ePED® can be removed if necessary. Then the power supply takes place directly from the connecting cable provided for this purpose.


Technical data

Characteristic	Value
Voltage supply	24 VDC ±15%
Current consumption	25 mA
Connection	SYSCON 4
Protection rating	IP30 (when completely mounted)
Operating temperature	-10°C – +55°C

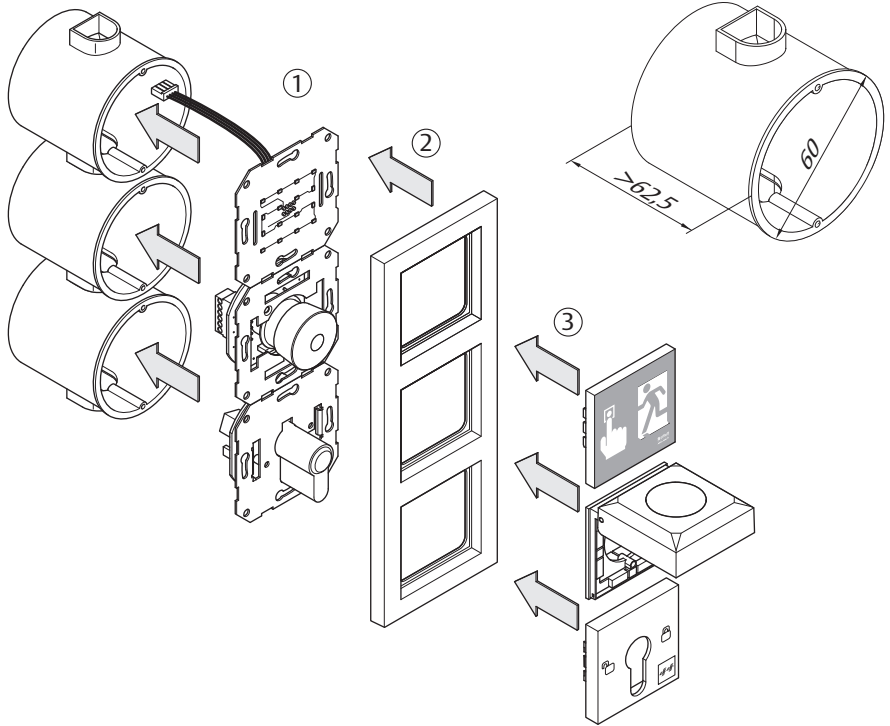

SYSCON 4

1	+	gr	gr
2			
3			
4	-	ge	ye

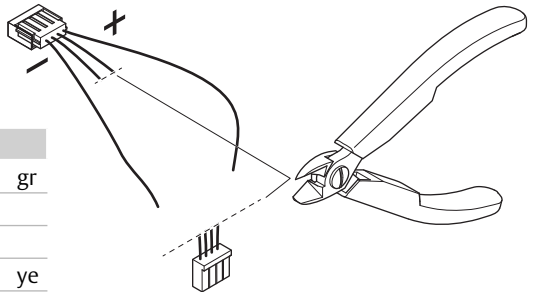

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 497431 123-0
Fax + 497431 123-240



www.assaabloy.de

effeff
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions